


AIRBORNE HISSLARM MINI

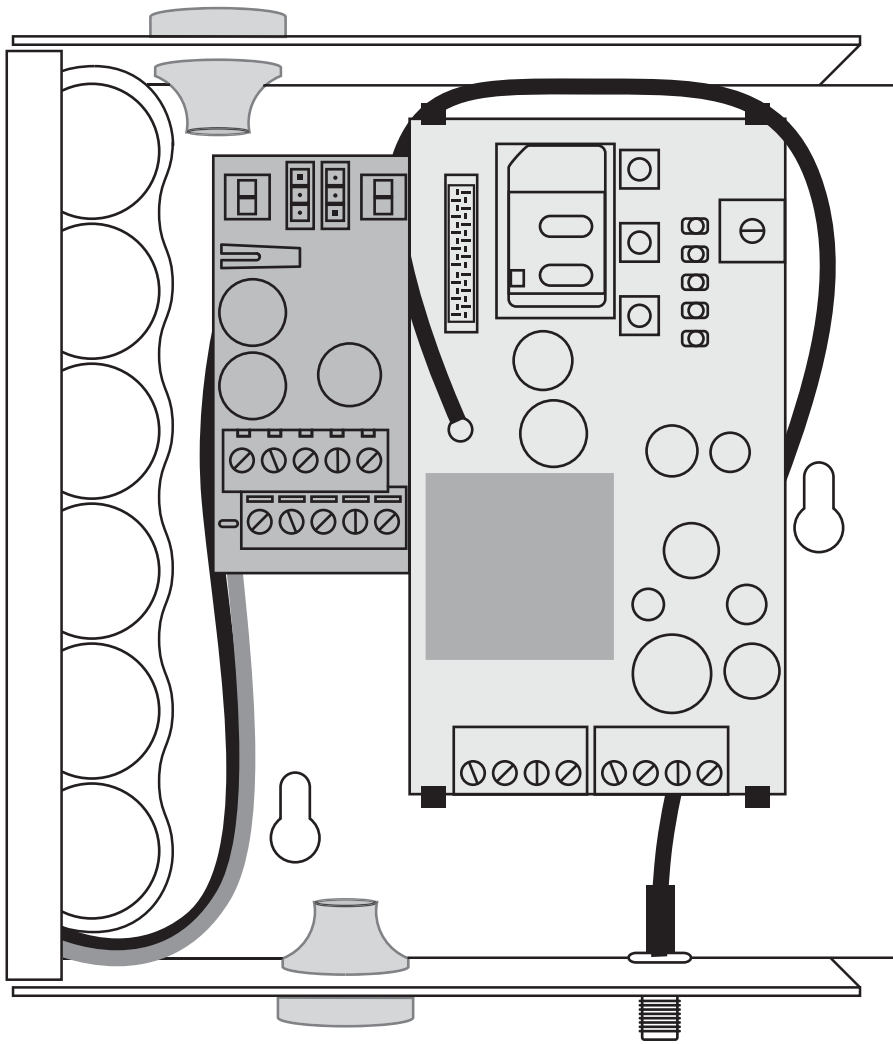

ADD:SECURE
Have a safe day

STOCKHOLM • OSLO • GÖTEBORG • MALMÖ
ÖREBRO • STAVANGER • BERGEN • HARSTAD
WWW.ADDSECURE.SE

AIRBORNE HISSLARM MINI

ARTIKELNUMMER: STC-00428

E-NUMMER: 63.902.95

● ADDSECURE
● Telefonvägen 30
● 126 26 Hägersten
● Telefon 08-685 15 00
www.addsecure.se

FÖRDELAR	ANVÄNDNINGSMRÅDEN	EGENSKAPER	SPECIFIKATIONER
<p>Praktisk, pålitlig och smidig.</p> <p>Praktisk AddSecure Airborne Hisslarm Mini ersätter traditionella fastlinjebaserad larmsändare till en digitalt simulerat tonval med en möjlighet för talfunktioner via mobilnätet.</p> <p>Pålitlig Driftsäker med hela AddSecures plattform.</p> <p>Smidig Snabb och enkel installation, med automatisk konfigering. Larminstallatören utför installationen och funktionstestet på installationsplatsen.</p> <p>Strömförsörjningen sker från kundutrustningen. Flexibel driftspänning mellan 12VDC -28VDC / 11 VAC 20VAC.</p>	<p>Den passar hisslarm, lyftplattformar, passersystem, offentliga platser.</p> <p>Hisslarm och lyftplattformar Airborne Hisslarm Mini är en kompakt larmsändare som kan användas för lyftplattformar tillsammans med AddSecures talpaneler och digitalisering av larmsignaler.</p> <p>Airborne Hisslarm Mini är även kompatibelt med Safeline 3000 hisslarm.</p> <p>Porttelefon Används som talkommunikation vid in- och utpassering genom entré.</p> <p>Nödtelefoni En robust talkommunikation på offentliga platser som t.ex på toaletter.</p>	<p>Funktionsrik, kompatibel och robust.</p> <p>Övervakning och kommunikation Testlarm sker var 25:e timme.</p> <p>Addsecure Hisslarm Mini innefattas av GPRS/2G/3G och SMS med Roaming mellan olika plattformar, dessutom med alla operatörer i Sverige, detta för att säkerställa att larm kommer fram.</p> <p>Dial Capture Digitaliserar hisslarmprotokoll P100 och antenna (CPC).</p> <p>Kompatibel med AddSecure hisslarm talpaneler.</p> <p>In- och utgångar Två ingångar som te.x användas vid övervakning av dörren eller säkerhetsrelä; hissen eller plattform. En eller båda ingångar kan programmeras för att kontroll av utgångarna på en transistor / öppen kollektor.</p> <p>Robust och kompakt Larmsändarens kapsling är i stål vilket innebär att den kan monteras på många olika ställen.</p> <p>Fjärrprogramering och service Airborne Mini används också till serieport och modembaserade fjärrstyrningsprogram och service av extern utrustning.</p>	<p>Tekniska och fysiska specifikationer.</p> <p>Anslutningar - Simulerad analog telefonton (40 VDC) - 2G, 3G, SMS och UMTS - 2 in/utgångar - Antennkontakt SMA (hona) 900 MHz / 1800 MHz / 2100 MHz - Strömadapter</p> <p>Normal strömförbrukning 85mA@15VDC Max strömförbrukning 500 mA i korta intervaller (< 1 sek) Backupbatteri (2200 mAh NiMH)</p> <p>Protokoll - Antenna/CPC och P100</p> <p>Strömförsörjning - Med batteri: 12-28VDC eller 11-20VAC 0V - Utan batteri +10-28VDC eller 8-20VAC - 10 Batteritimar</p> <p>Miljövariabler Temperatur -10 till + 50 °C Fuktighet: 10 - 90%, RH</p> <p>Kapsling - Stål</p> <p>Dimensioner - 140 x 140 x 50 mm (H x W x D) - Vikt: 580g</p>



CERTIFIERINGAR OCH REGULATORISKA KRAV



EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A1:2011